

Charon Kríž HTS E01-05



PRINCÍP

Elegantný a reprezentatívny turniketový systém s riadenou kontrolou smeru príchodu. Tento prístupový systém sa vybavuje čítačkou kariet a inštaluje sa v dohľadu personálu recepcie alebo samostatne.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezová oceľ:

- matný povrch
- lesklý povrch

Presklená časť: 10 mm tvrdené sklo



Iné prevedenie na požiadanie

POPIS

Konštrukcia z ohýbanej trubkovej nerezovej ocele vyznačujúcou sa vysokou kvalitou spracovania povrchu

- s trubkovou konzolou pre kartovú čítačku

Prístupové strany

- dovnútra sprava 
- dovnútra zľava 

Upozornenie:

Alternatívnu funkciu alebo diely je nutné špecifikovať už pri objednávke.

Dverný kríž

Nerezový stĺp a :

- tvrdené bezpečnostné sklo
 - E03 nad podlahou 40 mm
 - E04 nad podlahou 450 mm
 - E05 skosené
- E01,02 nerezová oceľová trubka

FUNKCIA

Smer vstupu

- voľný
- uzamknutý
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Smer východu

- voľný
- uzamknutý
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Servopohon pozvoľna otáča bariérou do nasledujúcej pokojovej polohy.

Ak nie je uskutočnený príchod,

uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.

Hmotnosť: 320/340 kg

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Riadenie integrované vo vnútri
Napájanie: 230V / 50Hz

Príkion: 75VA

Elektronika - zvláštna schránka:
170x280x90mm

Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojenie s užívateľským riadiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- inštalácia kartovej čítačky, mincovej jednotky a pod.
- signálne zariadenie
- generátor náhodného čísla
- riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie

APROKS Slovakia s.r.o., Pecná cesta 19, 831 52 Bratislava

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

e-mail: aproks@aproks.sk

Tel.: 02/2086 2321

Fax: 02/2086 2322

www.aproks.sk


- o záložný zdroj

Vysvetlivky:

- o voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

Priechodnosť: 25 osôb/min.


TYP E05

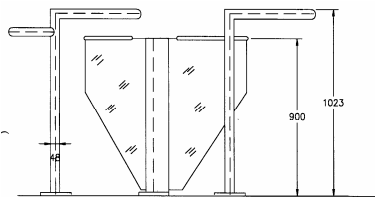


Otočný stĺp s krížom so zošikmenou sklenenou výplňou a nerezovými držadlami na hornej strane výplne

MONTÁŽ

Konečná podlaha

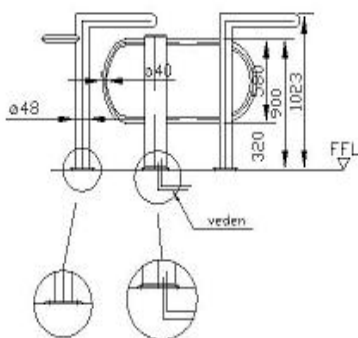


TYP E03 s bočnými sklami

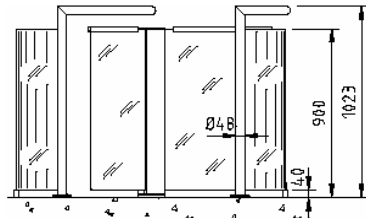


Otočný stĺp s krížom so sklenenou výplňou 40 mm nad podlahou a nerezovými držadlami v horných rohoch výplne

MONTÁŽ

Medzipodlaha

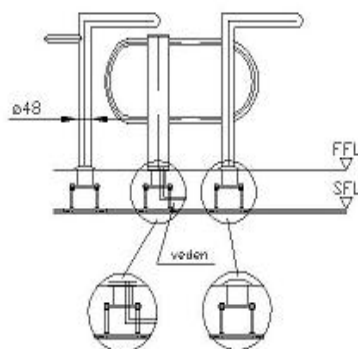

TYP E01

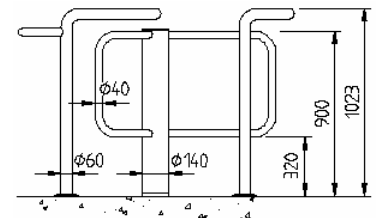

Otočný stĺp s krížom z nerezových leštených trubiek s priemerom 40 mm

MONTÁŽ

Zabetónovanie

