


Geryon STS E01, E02, S01, S02

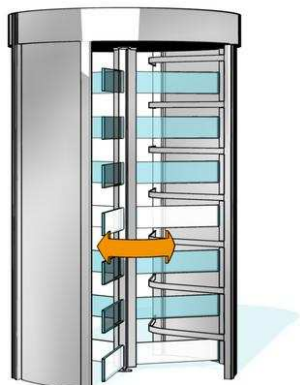

PRINCÍP

Turniket vhodný pre automatickú prístupovú kontrolu s možnosťou zastavenia čítačky kariet. Tento turniket zamedzuje svojou funkciou neoprávnenému vstupu do objektu bez nutnosti dohľadu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Oceľové diely:

- žiarovo zinkované
- žiarovo zinkované a nalakované podľa vzorkovníka RAL

Nerezová oceľ:

- matný povrch
- lesklý povrch

Iné prevedenie na požiadanie.

POPIS

Dverný otočný kríž:

- tvarovaný z nerezovej ocele
- z plexiskla

Horný diel korpusu

kovový

Stena korpusu

- kovová
- sklenená

Priečhodné strany

- dovnútra sprava



- dovnútra zľava



FUNKCIA

Smer vchodu

- voľný
- zablokovaný
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Smer východu

- voľný
- zablokovaný
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Servopohon pozvoľna otáča bariérou do nasledujúcej pokojovej polohy.

Rýchlosť otáčania sa prispôbuje individuálnym potrebám prechádzajúceho.

Ak nie je uskutočnený priechod, uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.

Pri výpadku napájania

- smer vchodu je priechodný
- smer vchodu je uzamknutý
- východ je voľný
- východ je uzamknutý

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Pohon turniketu vrátane riadiacej jednotky je inštalovaný vo vnútri.
Napájanie: 230VAC / 50Hz
Príkon: 750VA

Iné napájanie napätia na želanie.

Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- o sériové rozhranie

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojenie s užívateľským riadiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- o riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- o doplnky alebo inštalácia kartovej čítačky a pod.
- o elektronický kľúč k jednorazovému uvoľneniu vstupu
- o fotosnímač
- o generátor náhodného čísla
- o signalizačné zariadenie
- o záložný zdroj
- o osvetlenie
- o posuvný bok pre uzamknutie vstupu

MONTÁŽ

- na hotovú podlahu (FFL)
- na montážny prípravok (SFL)
 - o na dodaný prstenec upevniteľný k podlahe


Nárys upevnenia na požiadanie

Vysvetlivky:

- o voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)


BOKORYS

pohľad 1.1

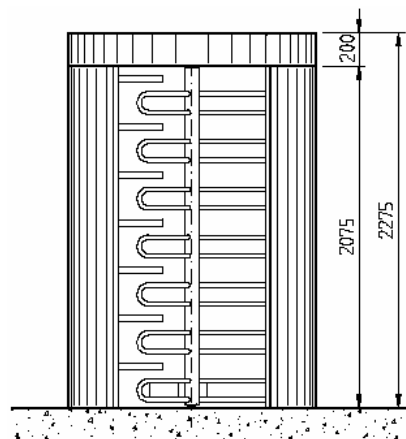


Horný a bočný korpus je kovový, otočný dverný kríž je osadený tvarovanými kovovými trúbkami.

pohľad 2.2

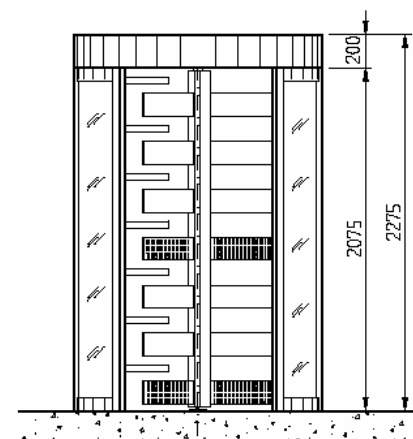

Horný korpus je kovový, bočný korpus je osadený sklenenými panelmi, otočný dverný kríž je osadený plexisklom.

Pôdorys

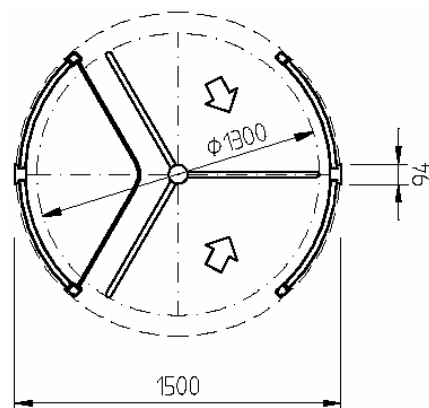

Podrobné výkresy variant a zapojení na vyžiadanie.

Hmotnosť 700 kg


Priechodnosť:

- 25 osôb/min.


Upozornenie:

Alternatívnu funkciu alebo diely je nutné špecifikovať už pri objednávke.

Bočné upevnenie (príklad)



Horné upevnenie (príklad)



APROKS Slovakia, s.r.o.

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava
Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava
e-mail: aproks@aproks.sk

Tel.: 02/2086 2321
Fax: 02/2086 2322
www.aproks.sk