

Kentaur Soft S 90°, S 120° FTS E05



PRINCÍP

Turniket vhodný pre automatickú prístupovú kontrolu so zabudovateľnou čítačkou kariet. Tento turniket zamedzuje svojou funkciou neoprávnenému vstup do objektu bez nutnosti dohľadu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Portál:

- žiarovo zinkovaný
- lakovaný podľa vzorkovníka RAL

Kríž:

- žiarovo zinkovaný
- žiarovo zinkovaný a nalakovaný podľa vzorkovníka RAL

Informujte sa prosím o turnikete 120° a jeho variante BIKE s dverami pre bicykel, príp. 180° a jeho variante ID s dvierkami pre vozík alebo náklad, prípadne o variante turniketu bez pohonnej jednotky.



POPIS

Otočný kríž:

- rovný trojramenný 120°
- rovný štvorramenný 90°

Na priechodnej strane sú panely pre umiestnenie čítačiek alebo domáceho telefónu

Priechodné strany

- dovnútra sprava 
- dovnútra zľava 

Smer vstupu

Oceľový rám s pasívnou zábranou a výplňou:

- oceľovými trúbkami

Smer výstupu

Oceľový rám s pasívnou zábranou a výplňou:

- oceľovými trúbkami

Priemer turniketu: 1500mm

Šírka priechodu: 656mm

FUNKCIA

Smer vstupu

- voľný
- zablokovaný
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Smer výstupu

- voľný
- zablokovaný
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Bez pohonu – obojstranne elektricky blokovaný

- Servopohon pozvoľna otáča krížom do nasledujúcej pokojovej polohy.

Rýchlosť otáčania je prispôbená individuálnym potrebám prechádzajúceho.

Ak nie je uskutočnený priechod, uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.

Pri výpadku napájania

- Obidva smery sú blokované

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Riadiaca jednotka je inštalovaná vo vnútri.

Napájanie: 230VAC / 50Hz

Príkion: 75VA

Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojenie s užívateľským riadiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- ručné uvoľnenie priechodu pri výpadku napájania v prípade, že turniket je nastavený na blokovanie
- doplnky alebo inštalácia kartovej čítačky a pod.
- signálne zariadenie
- generátor náhodného čísla
- riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- záložný zdroj
- ochrana pred vplyvmi prostredia
 - striedka a fascie
 - odkvap s odpadom
 - osvetlenie
- násobná inštalácia
 - pod jednou strechou

MONTÁŽ

- na hotovú podlahu (FFL)
- Nárys upevnenia na požiadanie

Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

Priechodnosť:

- 25 osôb/min.


Upozornenie:

Alternatívnu funkciu alebo diely je nutné špecifikovať už pri objednávke.

ROZMERY (v mm)


B celková šírka	1500
b1 šírka vstupu	760
b2 šírka priechodu	656
H celková výška	2270
h1 výška priechodu	2060
d i priemer otočné	1300
Hmotnosť s obalom	420 kg

BOKORYS

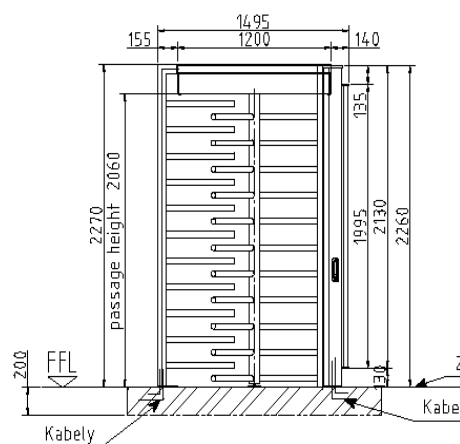

Kentaur - 180°, ohradený z boku oceľovými tyčami.

PŮDORYS

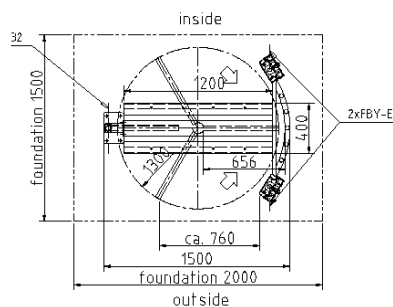

APROKS Slovakia s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42
 e-mail: aproks@aproks.sk

Tel.: 02/2086 2321
 Fax: 02/2086 2322
 www.aproks.sk