

Kentaur

S 90°, S 180°

FTS E01, E03, L04



PRINCÍP

Turniket vhodný pre automatickú prístupovú kontrolu so zabudovateľnou čítačkou kariet. Tento turniket zamedzuje svojou funkciou neoprávnenému vstupu do objektu bez nutnosti dohľadu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Rám:

- žiarovo zinkovaný
- žiarovo zinkovaný a nalakovaný podľa vzorkovníka RAL

Kríž - Nerezová oceľ:

- matný povrch
- lesklý povrch

Iné prevedenie na požiadanie.



Informujte sa prosím o turnikete 120° a jeho variante BIKE s dverami pre bicykel, príp. 180° a jeho variante ID s dvierkami pre vozík alebo náklad, prípadne o variante turniketu bez pohonnej jednotky.

POPIS

Nerezový otočný kríž:

- E01 rovný dvojramenný 180°
- E03 rovný štvoramenný 90°

Priechodné strany

- dovnútra sprava 
- dovnútra zľava 

Smer vstupu

Oceľový rám s pasívnou zábranou a výplňou

- oceľovými trubkami
- sklenenými dielmi
- dekoratívnymi dielmi z nerezovej ocele

Smer výstupu

Oceľový rám s pasívnou zábranou a výplňou:

- oceľovými trubkami
- sklenenými dielmi
- dekoratívnymi dielmi z nerezovej ocele

Ďalšie varianty na želanie.

Rám a plášť sú vyrobené z ocele

s miestom pre inštaláciu doplnkov

- kompletne prevedenie z nerezovej ocele

FUNKCIA

Smer vstupu

- voľný
- zablokovaný
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Smer výstupu

- voľný
- zablokovaný
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Servopohon pozvoľna otáča krížom do nasledujúcej pokojovej polohy.

Rýchlosť otáčania je prispôbená individuálnym potrebám prechádzajúceho.

Ak nie je uskutočnený priechod, uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.

Pri výpadku napájania

- smer vchodu je priechodný
- smer vchodu je blokovaný
- východ je voľný
- východ je blokovaný

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Pohon turniketu vrátane riadiacej jednotky je inštalovaný vo vnútri.
Napájanie: 230VAC / 50Hz

Príkon: 75VA

Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojenie s užívateľským riadiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- ručné uvoľnenie priechodu pri výpadku napájania v prípade, že turniket je nastavený na blokovanie
- doplnky alebo inštalácia kartovej čítačky a pod.
- signálne zariadenie
- generátor náhodného čísla
- riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- záložný zdroj
- ochrana pred vplyvmi prostredia
- strieška a fascie
- odkvap s odpadom
- osvetlenie
- násobná inštalácia
- pod jednou strechou

MONTÁŽ

- do objímky v podlahe
- na montážny prípravok (SFL)
- na hotovú podlahu (FFL)

Nárys upevnenia na požiadanie

Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)


Priechodnosť:

- 25 osôb/min.

Upozornenie:


Alternatívnu funkciu alebo diely je nutné špecifikovať už pri objednávke.

BOKORYS

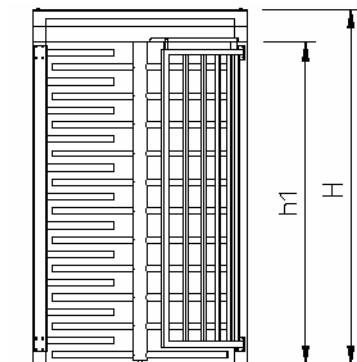


Kentaur - 180°, ohradený z boku oceľovými tyčami.

PÔDORYS

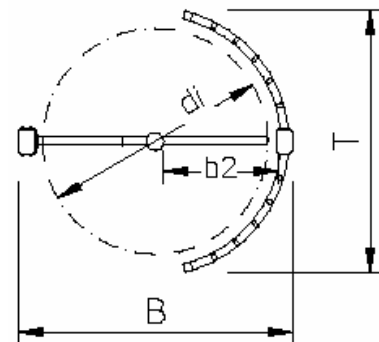

ROZMERY (v mm)

B celková šírka	1370 (E03 1540)
b1 šírka vstupu	490
b2 šírka priechodu	560
b3 šírka fascie	1830
T celková hĺbka	1310
t3 veľkosť fascie	2820
H celková výška	2270
h1 výška priechodu	2060
h3 výška fascie	2420
d1 priemer otočnej bariéry	1170 (E03 1300)
X = FFL – SFL	150
Veľkosť striešky	1650 x 2770
Hmotnosť s obalom	456 kg

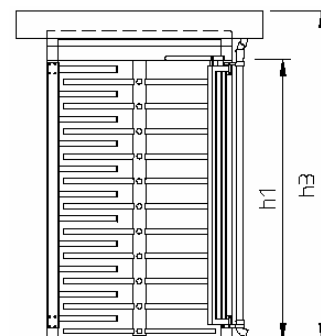

Kentaur - 90°, ochrana pred vplyvom prostredia – strieška s fasciou a odpadom

