

Kentaur FTS E02,C01



FTS E02



FTS C01

PRINCÍP

Turniket vhodný pre automatickú prístupovú kontrolu so zabudovateľnou čítačkou kariet. Tento turniket zamedzuje svojou funkciou neoprávnenému vstup do objektu bez nutnosti dohľadu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Rám:

- žiarovo zinkovaný
- žiarovo zinkovaný a nalakovaný podľa vzorkovníka RAL

Križ - Nerezová oceľ:

- matný povrch
- lesklý povrch

Iné prevedenie na požiadanie.

Informujte sa prosím o turniketoch 120° vo variante BICYKEL s dverami pre bicykel, príp. 180° vo variante DVERE s dvierkami pre vozík alebo náklad, prípadne o variante turniketu bez pohonnej jednotky.

POPIS

Nerezový otočný križ – 3 krídla 120°:

- tvarovaný
- rovný

Priechodné strany

- dovnútra sprava (→)
- dovnútra zľava (←)

Smer vchodu

Oceľový rám s pasívnou zábranou a s výplňou:

- oceľovými trubkami
- ľahký kovový plášť s predným panelom pre zabudovanie snímačov

Smer východu

Oceľový rám s pasívnou zábranou a s výplňou:

- oceľovými trubkami
- ľahký kovový plášť s predným panelom pre zabudovanie snímačov

Rám a plášť sú vyrobené z ocele

- kompletne prevedenie z nerezovej ocele

FUNKCIA

Smer vchodu

- voľný
- blokový
- riadený elektricky

- systémom prístupovej kontroly
- manuálne

Smer východu

- voľný
- blokový
- riadený elektricky
- systémom prístupovej kontroly
- manuálne

Servopohon pozvoľna otáča križom do nasledujúcej pokojovej polohy. Rýchlosť otáčania je prispôbená individuálnym potrebám prechádzajúceho. Ak nie je uskutočnený priechod, uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.

Pri výpadku napájania

- vchod je priechodný
- vchod je zablokový
- východ je voľný
- východ je zablokový

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Pohon turniketu vrátane riadiacej jednotky je inštalovaný vo vnútri. Napájanie: 230VAC / 50Hz

Príkon: 75VA

Čítacie zariadenie

APROKS Slovakia s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava

e-mail: aproks@aproks.sk

Tel.: 02/2086 2321

Fax: 02/2086 2322

www.aproks.sk

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- o sériové rozhranie

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným radiacim automatom a spojenie s užívateľským radiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- o ručné uvoľnenie priehodu pri výpadku napájania v prípade, že turniket je nastavený na blokovanie
- o doplnky alebo inštalácia kartovej čítačky a pod.
- o výsuvný panel z ľahkej zliatiny pre inštaláciu doplnkov
- o signalizačné zariadenie
- o generátor náhodného čísla
- o riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- o záložný zdroj
- o ochrana pred vplyvmi prostredia
- o strieška a fascie
- o odkvap s odpadom
- o osvetlenie
- o násobná inštalácia
- o pod jednou strechou

MONTÁŽ

- do objímky v podlahe
- o na montážny prípravok (SFL)
- na hotovú podlahu (FFL)

Nárys upevnenia na požiadanie


Vysvetlivky:

- o voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)


Priechodnosť: 25 osôb/min.

Upozornenie: Alternatívnu funkciu alebo diely je nutné špecifikovať už pri objednávke.

BOKORYS

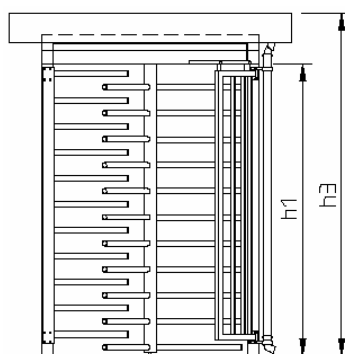


Rovný otočný kríž, vstup a výstup pasívne chránený z boku zábranou z ocelových tyčí, zbudovaná ochrana proti vplyvom prostredia (strieška, fascie, odkvap s odpadom).

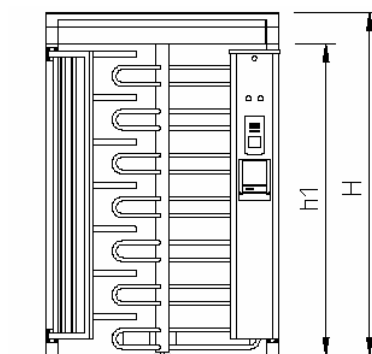

Tvarovaný otočný kríž, vstup a výstup pasívne chránený z boku zábranou z ocelových tyčí a plášťom z ľahkej zliatiny so zabudovanou čítačkou, interkomom a svetelnou signalizáciou.

PÔDORYS



ROZMERY (v mm)

B celková šírka	1540
b1 šírka vstupu	760
b2 šírka priehodu	640
b3 šírka fascie	2000
T celková hĺbka	1250
t3 veľkosť fascie	2820
H celková výška	2270
h1 výška priehodu	2060
h3 výška fascie	2420
di priemer otočnej bariéry	1300
X = FFL – SFL	150
Veľkosť striešky	1820 x
Hmotnosť s obalom	456 kg