

Kerberos TPB C01



PRINCÍP

Trojramenná bariéra vhodná pre automatickú prístupovú kontrolu. Tento prístupový systém sa vybavuje čítačkou kariet a inštaluje sa v dohľade personálu recepcie, ktorým uľahčuje prácu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezová oceľ

- matná
- lesklá

Iné prevedenie na požiadanie

POPIS

Nerezový plášť s voľným miestom pre kartovú čítačku alebo konečnú resp. užívateľskú inštaláciu.

- nerezová tyč
- hliníková tyč

Prístup

- vnútorný pravý



- vnútorný ľavý



FUNKCIA

Priechod sa uvoľní miernym tlakom na tyč (nemôže dôjsť k poraneniu).

Smer vstupu

- voľný
- uzamknutý
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Smer východu

- voľný
- uzamknutý
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Servopohon pozvoľna otáča bariérou do nasledujúcej pokojovej polohy.

Ak nie je uskutočnený priechod, uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.

Činnosť pri výpadku napájania

Obidva smery sú voľne priechodné

- sklopí sa stredová zábrana umožňujúca únikový východ

Činnosť po obnovení napájania

Automatické nastavenie do východiskovej polohy

- nastavenie do východiskovej polohy po potvrdení z riadiaceho panelu

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Riadenie integrované vo vnútri

Napájanie: 230V / 50Hz
Príkon: 75VA

Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie



Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojenie s užívateľským riadiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.

Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- vodiace držadlo pre bezpečný priechod
- malá bránka naproti vodiacemu držadlu
- doplnky alebo inštalácia kartovej čítačky, mincovej jednotky a pod.
- signálne zariadenie
- vybavovacie tlačidlo
- generátor náhodného čísla
- počítadlo osôb
- riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- záložný zdroj
- ochrana proti poveternostným vplyvom (pri vonkajšej inštalácii)
- sklopná bariéra
- montážny panel pre užívateľskú kartovú čítačku dostupnú na zvislom kryte turniketu

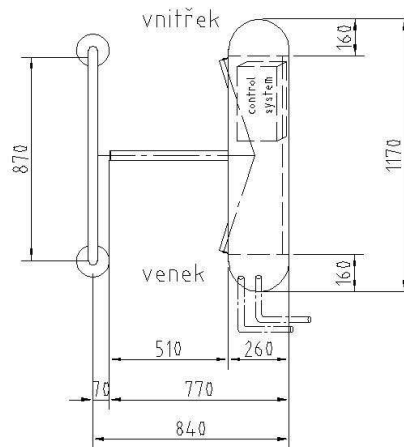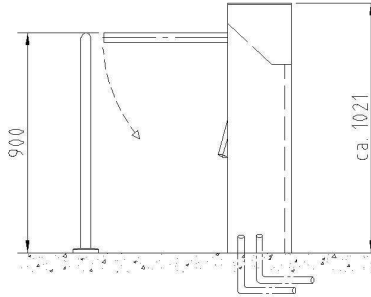

MONTÁŽ

Upevnenie na hotovú podlahu (FFL)

- na montážny prípravok na medzipodlahu (SFL)

Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

Priechodnosť:

- 25 osôb/min.

Upozornenie:

Alternatívna funkcia alebo diely je nutné špecifikovať už v objednávke.

Hmotnosť: 85 kg

APROKS Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava
Office: Trhová 975, 841 02 Bratislava
Pošta: P.O. Box 109, 840 02 Bratislava 42
Banka: VÚB Bratislava, 1666653459/0200

IČO: 35845121
DIČ: 2020239276
IČ DPH: SK2020239276
Web: www.aproks.sk

Tel.: +421 2 2086 2321
Fax: +421 2 2086 2322
E-mail: aproks@aproks.sk