

## Kerberos-basic

## TPB E01, E02, L06



L06

E02



E01

### PRINCÍP

Trojramenná bariéra vhodná pre automatickú prístupovú kontrolu. Tento prístupový systém sa vybavuje čítačkou kariet a inštaluje sa v dohľade personálu recepcie, ktorým uľahčuje prácu.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezová oceľ

- matná
- lesklá

Iné prevedenie na požiadanie

### POPIS

Nerezový plášť s voľným miestom pre kartovú čítačku alebo konečnú resp. užívateľskú inštaláciu.

- nerezová tyč

Prístup

- vnútorný pravý



- vnútorný ľavý



### FUNKCIA

Priechod sa uvoľní miernym tlakom na tyč (nemôže dôjsť k poraneniu).

Smer vstupu

- voľný
- uzamknutý
- riadený elektricky
  - systémom prístupovej kontroly
  - manuálne

Smer východu

- voľný
- uzamknutý
- riadený elektricky
  - systémom prístupovej kontroly
  - manuálne

Servopohon pozvoľna otáča bariérou do nasledujúcej pokojovej polohy.

Ak nie je uskutočnený priechod, uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.

Činnosť pri výpadku napájania

Obidva smery sú voľne priechodné

- sklopí sa stredová zábrana umožňujúca únikový východ

Činnosť po obnovení napájania

Automatické nastavenie do východiskovej polohy

- nastavenie do východiskovej polohy po potvrdení z riadiaceho panelu

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Riadenie integrované vo vnútri

Napájanie: 230V / 50Hz

Príkion: 75VA

Krytie: IP 55

Pracovná teplota: -20 až +55°C

Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojenie s užívateľským riadiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.

Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

## VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- o vodiace držadlo pre bezpečný priechod
- o malá bránka naproti vodiacemu držadlu
- o doplnky alebo inštalácia kartovej čítačky, mincovej jednotky a pod.
- o signálne zariadenie
- o vybavovacie tlačidlo
- o generátor náhodného čísla
- o počítadlo osôb
- o riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- o záložný zdroj
- o ochrana proti poveternostným vplyvom (pri vonkajšej inštalácii)
- o sklopná bariéra - panik
- o montážny panel pre užívateľskú kartovú čítačku dostupnú na zvislom kryte turniketu

## MONTÁŽ

Upevnenie na hotovú podlahu (FFL)

- o na montážny prípravok na medzipodlahu (SFL)

Vysvetlivky:

- o voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

Priechodnosť:


- 25 osôb/min.

Upozornenie:


Alternatívnu funkciu alebo diely je nutné špecifikovať už v objednávke.

Hmotnosť: 75 kg


## POHĽAD SPREDU

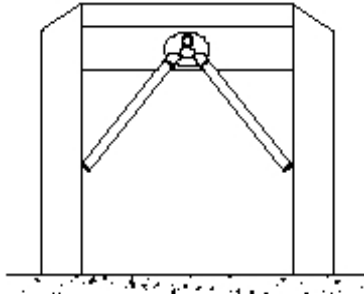

## POHĽAD ZOZADU

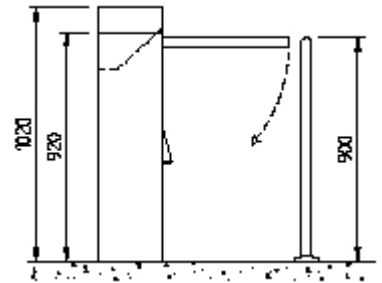

## PODORYS

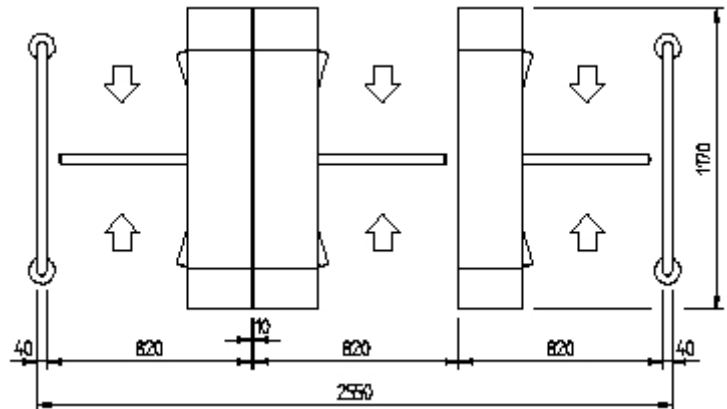

### APROKS Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava  
Office: Trhová 975, 841 02 Bratislava  
Pošta: P.O. Box 109, 840 02 Bratislava 42  
Banka: VÚB Bratislava, 1666653459/0200

IČO: 35845121  
DIČ: 2020239276  
IČ DPH: SK2020239276  
Web: [www.aproks.sk](http://www.aproks.sk)

Tel.: +421 2 2086 2321  
Fax: +421 2 2086 2322  
E-mail: [aproks@aproks.sk](mailto:aproks@aproks.sk)