

## Kerberos-Sport TPB L01, L04



### PRINCÍP

Trojramenná bariéra vhodná pre automatickú prístupovú kontrolu. Tento prístupový systém sa vybavuje čítačkou kariet alebo pultom ručného ovládania a inštaluje sa v dohľade personálu recepcie.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezová oceľ matná - bariéry a stojany  
Plastová skriňa  
Iné prevedenie na požiadanie

### POPIS

- Kartová čítačka sa umiestňuje na konzolu pripevnenú ku stojanu turniketu

### Prístup

- vnútorný pravý



- vnútorný ľavý



### FUNKCIA

Priechod sa uvoľní miernym tlakom na tyč (nemôže dôjsť k poraneniu).

#### Smer vstupu

- voľný
- uzamknutý
- riadený elektricky
- systémom prístupovej kontroly
  - manuálne

#### Smer východu

- voľný
- uzamknutý
- riadený elektricky
  - systémom prístupovej kontroly
  - manuálne

Bez pohonu, mechanicky sa doťochí do východiskovej polohy

Ak nie je uskutočnený priechod, uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.

### Činnosť pri výpadku napájania

- Obidva smery sú voľne priechodné
- sklopí sa stredová zábrana umožňujúca únikový východ

### Činnosť po obnovení napájania

Nutné mechanicky nastaviť do východiskovej polohy

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Riadenie integrované vo vnútri  
Napájanie: z externého zdroja 12 alebo 24V  
Príkon: 4 A

### Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojenie s užívateľským riadiacim systémom možno dohodnúť na požiadanie.

### Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

## VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- vodiace držadlo pre bezpečný priechod
- malá bránka naproti vodiacemu držadlu
- doplnky alebo inštalácia kartovej čítačky, mincovej jednotky a pod.
- signálne zariadenie
- vybavovacie tlačidlo
- počítadlo osôb
- riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- zdroj
- ochrana proti poveternostným vplyvom (pri vonkajšej inštalácii)
- montážny panel pre užívateľskú kartovú čítačku dostupnú na zvislom kryte turniketu

## MONTÁŽ

Upevnenie na hotovú podlahu (FFL)

- na montážny prípravok na medzipodlahu (SFL)

## Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

## Priechodnosť:


- 25 osôb/min.

## Upozornenie:


Alternatívnu funkciu alebo diely je nutné špecifikovať už v objednávke.

Hmotnosť: 55 kg

## POHĽAD SPREDU

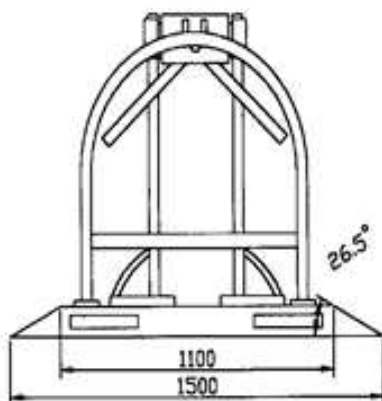

## POHĽAD Z BOKU

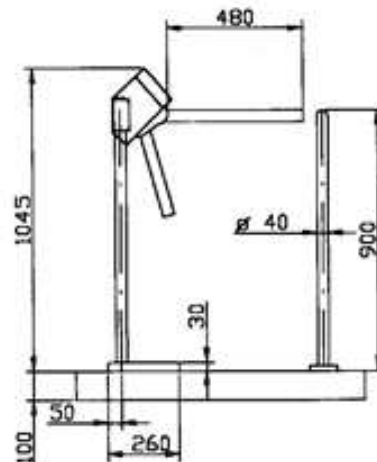

## PôDORYS

