

Orthos swing

PIL-S01

Cylindrická bezpečnostná priepusť



PRINCÍP

Priepusť s maximálnou požadovanou ochranou vstupu, elektronicky sledovaným priechodom a s automatickými posuvnými dverami. Vďaka týmto vlastnostiam je potreba minimálneho priestoru pre jej inštaláciu a je možné ju využiť ako oddelenie vonkajšieho a vnútorného priestoru.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Hliníkové diely:

- eloxované
- prášková farba podľa vzorkovníka RAL

Nerezová oceľ:

- matný povrch
- lesklý povrch S8

Iné prevedenie na požiadanie.

POPIS

Opláštenie

- kovové
- odolné proti prierezu
- odolné proti prebitiu
- nepriestrelné
- ohňovzdorné

Posuvné cylindrické dvere

- kovový rám so sklenenou výplňou
- celonerezové
 - s prieťahom
 - odolné proti prierezu P4A
 - odolné proti prebitiu
 - nepriestrelné P6A
 - ohňovzdorné

Podlaha - povrch

- podľa požiadavky zákazníka alebo vlastné
- gumová podlaha
- ďalšie varianty podľa dohody

FUNKCIE

Smer vstupu

Dvere sa otvárajú a zatvárajú automaticky podľa požiadavky riadiacej jednotky:

- systémom prístupovej kontroly

Smer výstupu

Dvere sa otvárajú a zatvárajú automaticky podľa požiadavky riadiacej jednotky:

- systémom prístupovej kontroly

Sekvencia priechodu

Priepusť je zatvorená a zablokovaná. (Východná poloha).



Posuvné dvere na strane vstupu sú otvorené autorizovanou osobou, ktorá ďalej vstúpi do vnútorného priestoru.

Posuvné dvere na strane vstupu sa automaticky uzatvoria. Dovnútra inštalovaný systém identifikácia preverí osobu v priestore dverí.

Po niekoľkých sekundách sa automaticky otvoria výstupné dvere alebo je osoba vrátená späť (otvoria sa opäť vstupné dvere).



Po opustení priestoru priepustí sa výstupné dvere automaticky uzatvoria (Východná poloha).



Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

e-mail: aproks@aproks.sk

Tel.: 02/2086 2321

Fax: 02/2086 2322

www.aproks.sk

Pri výpadku sieťového napájania

- oboje dvere sú otvorené
- oboje dvere sú blokované
- vonkajšie dvere otvorené
- vnútorné dvere otvorené
- záložný zdroj (UPS)

Nutné špecifikovať pri objednávke!!

Automatické nastavenie do východnej polohy po ukončení výpadku napájania.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Riadiaca jednotka je inštalovaná v stropnej časti.

Napájanie: 100-230VAC / 50-60Hz.

Príkon: 500VA

Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojenie s užívateľským riadiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.

MONTÁŽ

Na montážny prípravok (SFL):

- do medzi podlahy 70mm
- medzi podlaha 70-500mm
- podlahová krytina

Nárys upevnenie na požiadanie

ROZMĚRY (v mm)

D celková šírka	1220	1320	1420	1520	1620	Hmotnosť s obalom	750 kg
d_i vnútorný priemer	1193	1293	1393	1493	1593		
H celková výška	2300, max 3490						
E šírka priechodu	670	745	805	890	960		
h₁ výška priechodu	2100 (max 2500)						
X = FFL - SFL	70		Ďalšie rozmery na požiadanie				

VOLITELNÉ DOPLNKY

- doplnky alebo inštalácia kartovej čítačky apod.
- riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- signalizačné zariadenie
- ručné uvoľnenie priechodu pri výpadku napájania v prípade, že turniket je nastavený na uzamknutie:
 - vnútorné dvere
 - vonkajšie dvere
- Faradayova klieťka-tienenie
- prídavné ohňovzdorné dvere
- zosilnený model s ochranou proti vandalizmu, prierezu, prebitiu a priestrelu.

Obmedzenie súčasného vstupu dvoch osôb do vnútornej zóny:

- dvojzónová tlaková snímacia rohož
- hmotnostným snímačom s 1 ÷ 3 hmotnostnými pásmami

Zabránenie súčasného vstupu dvoch osôb do vnútornej zóny:


- meranie hmotnosti
- prenos dát o hmotnosti do systému vstupu
- biometrická identifikácia

Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

Upozornenie: Alternatívne funkcie alebo diely sú nutné špecifikovať už pri objednávke.

BOKORYS

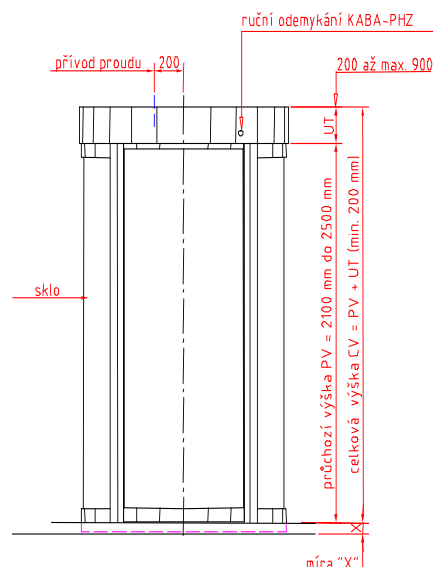

PŮDORYS

