

## Orthos

### PIL-M02

Jednosmerná  
bezpečnostná priepusť



#### PRINCÍP

Jednosmerná priepusť s maximálnou požadovanou ochranou vstupu, elektronicky sledovaným priechodom a s automatickými krídlými dverami. Slúži k jednosmernému priechodu pre veľké množstvo prechádzajúcich bez nutnosti identifikácie. Aplikáciami sú hlavne letiská tzv. Schengénske priechody.

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

*Nerezová oceľ:*

- matný povrch
- lesklý povrch S8

Iné prevedenie na požiadanie.

#### POPIS

**Opláštenie**

- nerez kartáčovaná
- sklo bezpečnostné 6mm
- odolné proti prierazu
- odolné proti prebitiu
- nepriestrelné
- ohňuvzdorné

#### FUNKCIA

Variabilita prevedenia podľa požadovanej úrovni zabezpečenia:

- Vysoké dvere s nízkou brámkou
- Dvoje vysoké dvere s brámkou vo vnútri

Variabilita podľa zadania

---

APROKS Slovakia s.r.o.

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

e-mail: [aproks@aproks.sk](mailto:aproks@aproks.sk)

Tel.: 02/2086 2321

Fax: 02/2086 2322

[www.aproks.sk](http://www.aproks.sk)

---

## Smer vstupu

Dvere sa otvárajú a zatvárajú automaticky podľa povelu od senzora alebo extérneho zariadenia (tlačidlo, kľúčový spínač)

## Smer výstupu

Opačný smer zablokovaný. Ako náhle je prevedený pokus o protismerný priechod, zabezpečovacie prvky toto vyhodnotia a vyšlú signál do systému EZS

## Pri výpadku sieťového napájania

- oboje dvere sú otvorené
- oboje dvere sú blokované
- vonkajšie dvere otvorené
- vnútorné dvere otvorené
- záložný zdroj (UPS)

Nutné špecifikovať pri objednávke!!

Automatické nastavenie do predvolenej polohy po ukončení výpadku napájania.

## ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Riadiaca jednotka je inštalovaná v stropnej časti, pri nízkych bránkach v nohe.

Napájanie: 100-230VAC / 50-60Hz.

Príkonnosť: 500VA

## Priechodnosť



**60osôb/min.**

## MONTÁŽ

Na montážny prípravok (SFL):

- na konečnú podlahu

Nárys upevnený na požiadanie

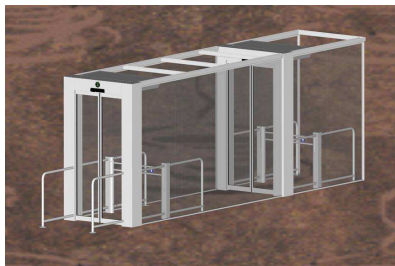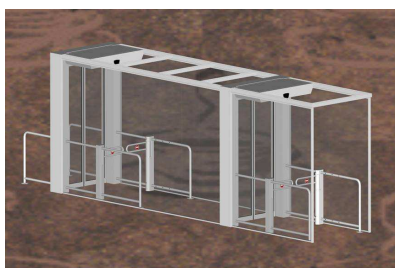

## Bezpečnostné prvky

- infra pasívne senzory pre otváranie, sledovanie opačného smeru
- bočné steny z bezpečnostného skla
- signalizačné zariadenie
- ručné uvoľnenie priechodu pri výpadku napájania v prípade, že turniket je nastavený na uzamknutie:
  - vnútorných dverí
  - vonkajších dverí
- horný raster proti prehodeniu vecí
- kamery sledujúce priestor priechodu
- prídavné ohňuvzdorné dvere
- zosilnený model s ochranou proti vandalizmu, prierazu, prebití a priestreľu.
- hlasový model pre informácie

## Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

## Upozornenie:

Alternatívne funkcie alebo diely je nutné špecifikovať už pri objednávke.

APROKS Slovakia s.r.o.

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

e-mail: [aproks@aproks.sk](mailto:aproks@aproks.sk)

Tel.: 02/2086 2321

Fax: 02/2086 2322


[www.aproks.sk](http://www.aproks.sk)

**Rozmery:**

Šírka 640-950mm

Výška 2300mm

Koridor 1000 – 7000mm

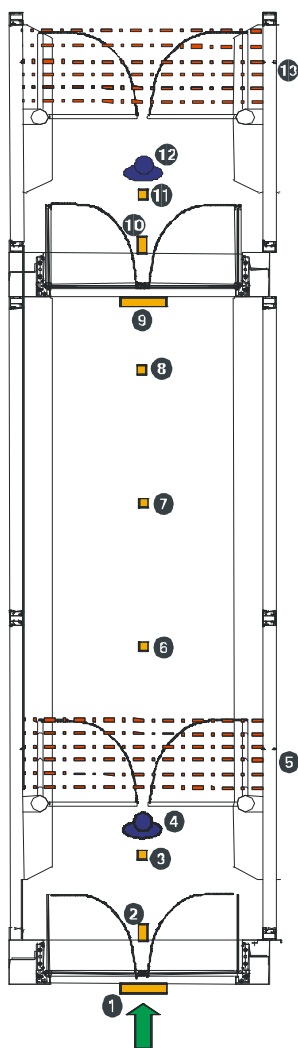

---

APROKS Slovakia s.r.o.

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

e-mail: [aproks@aproks.sk](mailto:aproks@aproks.sk)

Tel.: 02/2086 2321

Fax: 02/2086 2322

[www.aproks.sk](http://www.aproks.sk)

---