


Závora ELKA ES 25 -120



PRINCIP

Závora pro řízení přístupu a automatickou obsluhu parkoviště vozidel, hlavně ve spojení s karetní čtečkou resp. stojanem na parkovací lístky

OVLÁDÁNÍ

- čtečka karet
- stojan na parkovací lístky
- ovládací panel
- dálkové řízení
- fotobuňky
- indukční smyčka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vypalovaný lak

Kryt: RAL 9010 (bílá)

Stříška: RAL 5013 (modrá)

Jiné provedení na požádání

Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek)
alternativa (v ceně)

POPIS

Sloupek s krytem z hliníku

- místo pro příslušenství
- zamykatelný panel pro údržbu
- snímatelná stříška
- servisní přípojka 230V

Břevno závory

Robustní uzavřený hliníkový profil v bílé barvě s červenými reflexními pásy a gumovou manžetou na spodní straně profilu.

Sloupek závory

- levý
- pravý

Pohonný hřídel závory je uložen ve dvou kuličkových ložiscích.

FUNKCE

Doba zvednutí resp. sklopení závory

- ES 25 do 2,5 m 0,6 sec.
- ES 30 do 3 m 1,4 sec.
- ES 40 do 4 m 2,3sec.
- ES 50 do 5 m 3,2 sec.
- ES 80 do 8 m 8sec
- Koloss 120 do 12m 12sec.

Mechanika

Tlumení doběhu závory je zajištěno prostřednictvím sinusového klikového mechanismu pohonu závory.

Bezpečnost

Zastavení nebo zpětný chod závory při střetu s překážkou je zajištěno snímáním proudu motoru pohonu.

Funkce při výpadku proudu

Je nutno odemknout a otevřít panel pro údržbu a následně ručně zdvihnout závora.

Činnost v případě nehody nebo užití síly

Závora odmontovat od pohonu ve sloupku

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Napájení: 230V / 50Hz

Příkon: ES 25-50 260W
ES 60-120 370W

Mikroprocesorem řízené ovládání

Elektronické hlídání času

2 síťové zásuvky pro detektory indukčních smyček.

Pro napájení externích zařízení jsou k dispozici zdroje 12VDC/0,4A a 24VDC/0,4A


VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Sloupek pro:
 - 1 nebo 2 fotobuňky
 - čtečku karet
 - zámkový kontakt
- Sloupek s nastavitelnou stříškou pro:
 - osobní auta
 - dodávkové vozy
 - kamiony
- sklopná podpěra závory
- pevná podpěra závory
- zalamovací závora pro nízké stropy
- signalizační kontakt:
VYRAŽENÉ BŘEVNO ZÁVORY
- nouzové otevření (při požáru)
- řídicí panel pro obsluhu
- dálkové ovládání
- zámkový vypínač
- zámkové tlačítko
- mincovní jednotka pro ovládání závory

MONTÁŽ

Upevnění na hotovou podlahu (FFL)

LOŽISKA A MECHANIKA ZÁVORY

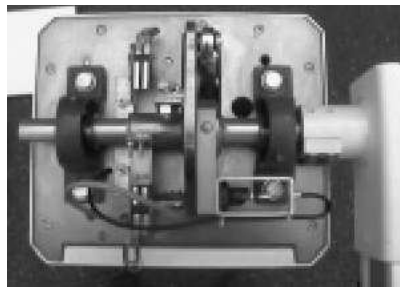

Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek)
alternativa (v ceně)

Upozornění:


Alternativní funkce nebo díly je nutno specifikovat již při objednávce.

Hmotnost: 50/100 kg

POHLED NA SLOUPEK SE ZÁVOROU



NÁRYS

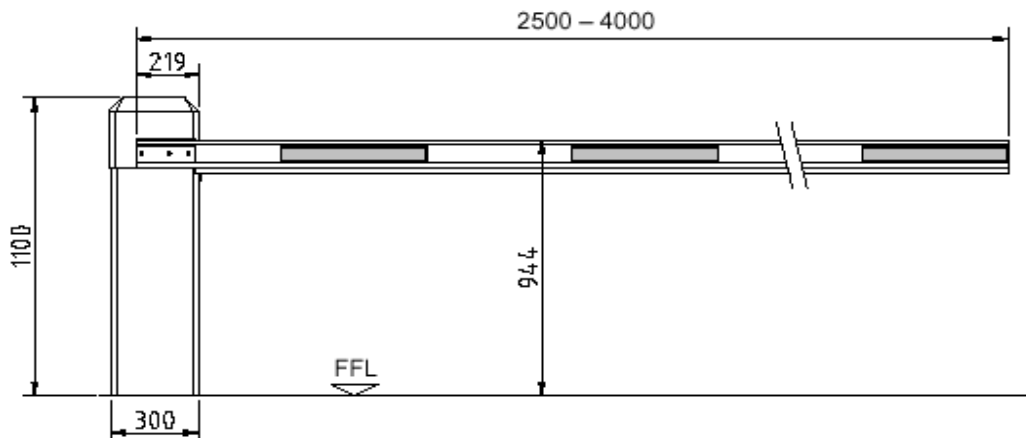

PŮDORYS



APROKS, spol. s r.o., Veletržní 67, 170 00 Praha 7

Provozovna: Zelený Pruh 1091, Praha 4 140 00

e-mail: aproks@aproks.cz

702 00 Moravská Ostrava Hlubinská 20, Tel: 603 218 982

Tel.: 233 376 194 Fax: 233 379 192

www.aproks.cz

e-mail: morava@aproks.cz