

Kentaur S120°bicykel FTS M01-02



PRINCÍP

Turniket vhodný pre automatickú prístupovú kontrolu so zabudovateľnou čítačkou kariet. Tento turniket zamedzuje svojou funkciou neoprávnenému vstup do objektu bez nutnosti dohľadu. Prechádzajúca osoba môže viesť bicykel.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Rám:

- žiarovo zinkovaný
- žiarovo zinkovaný a nalakovaný podľa vzorkovníka RAL

Kríž – nerezová oceľ:

- matný povrch
- lesklý povrch

Iné prevedenie na požiadanie.

Informujte sa prosím o turniketoch 90°, 120° a 180° a ich variantoch s integrovanými dvierkami pre vozík alebo náklad, prípadne o variante turniketu bez pohonnej jednotky.

POPIS

Nerezový otočný kríž:

- tvarovaný
- rovný

Priechodné strany

- dovnútra sprava
- dovnútra zľava



Prejazd pre bicykel

Automatická bránka na priechodnej strane.

Zábrana

Z oceľových, nerezových trubiek. Tvarované diely z nerezovej ocele.

Rám a plášť sú vyrobené z ocele

- miestom pre inštaláciu doplnkov
- kompletne prevedenie z nerezovej ocele

FUNKCIA

Smer vchodu

- voľný
- blokováný
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Smer východu

- voľný
- blokováný
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Servopohon pozvoľna otáča krížom do nasledujúcej pokojovej polohy. Rýchlosť otáčania sa prispôbuje individuálnym potrebám prechádzajúceho. Ak nie je uskutočnený priechod, uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.

Pri výpadku napájania

- vchod je priechodný
- vchod je zablokovaný
- východ je priechodný
- východ je zablokovaný
- prístup pre bicykel je uvoľnený
- prístup pre bicykel je uzamknutý

APROKS Slovakia s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

e-mail: aproks@aproks.sk

Tel.: 02/2086 2321

Fax: 02/2086 2322

www.aproks.sk

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Pohon turniketu vrátane riadiacej jednotky je inštalovaný vo vnútri.

Napájanie: 230VAC / 50Hz

Príkon: 150VA

Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojenie s užívateľským riadiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.


VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- doplnky alebo inštaláciu kartovej čítačky apod.
- signálne zariadenie
- generátor náhodného čísla
- riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- záložný zdroj
- ochrana pred vplyvmi prostredia
 - strieška a fascie
 - odkvap s odpadom
 - osvetlenie
- násobná inštalácia
 - pod jednou strechou

ROZMERY (v mm)


| | |
|---------------------------------------|-------------|
| B celková šírka | 2440 |
| b1 šírka vstupu | 760 |
| b2 šírka priechodu | 640 |
| b3 šírka fascie | 2900 |
| b4 šírka priechodu pre bicykel | 710 |
| t3 veľkosť fascie | 2820 |
| H celková výška | 2270 |
| h1 výška priechodu | 2060 |
| h2 výška priechodu pre bicykel | 1300 |
| h3 výška vrátane fascie | 2420 |
| h4 výška bočnej zábrany | 870 |
| d1 priemer otočnej bariéry | 1300 |
| X = FFL – SFL | 150 |
| Veľkosť striešky | 2720 x 2770 |
| Hmotnosť s obalom | 540 kg |

BOKORYS

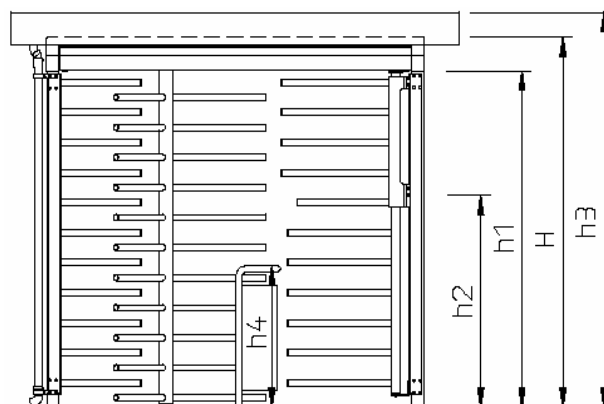

Rovný kríž, ochrana proti vplyvu prostredia vrátane fascie a zvodu dažďovej vody

PÔDORYS

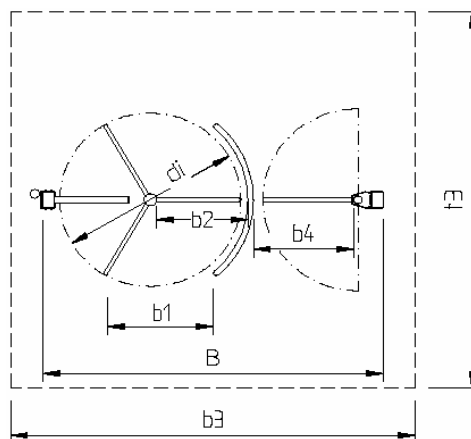

MONTÁŽ

- zabetónovaním do podlahy
- na montážny prípravok (SFL)
- na hotovú podlahu (FFL)

Nárys upevnenia na požiadanie

Priechodnosť:

- 20 osôb/min.

Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

Upozornenie:

Alternatívnu funkciu alebo diely je nutné špecifikovať už pri objednávke.

APROKS Slovakia s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

e-mail: aproks@aproks.sk

Tel.: 02/2086 2321

Fax: 02/2086 2322

www.aproks.sk