

Orthos – line

PIL M01

Bezpečnostná priepusť
pre vstup jednej osoby



PRINCÍP

Priepusť s maximálnou požadovanou ochranou vstupu a elektronicky sledovaným priechodom. Dvere sa môžu v prípade potreby otvárať a zatvárať manuálne.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Hliníkové diely:

- eloxovanie
- prášková farba

Farby podľa vzorkovníka RAL

Nerezová oceľ:

- matný povrch
- lesklý povrch

Iné prevedenie na požiadanie.

POPIS

Opláštenie

- kovové
- montáž do pripraveného priestoru
- odolné proti prierazu
- odolné proti prebitiu
- nepriestrelné

Dvere

- celokovové
- montáž do pripraveného priechodu
- odolné proti prierazu
- odolné proti prebitiu
- nepriestrelné
- ohňovzdorné
- automatické

Podlaha

- podľa požiadavky zákazníka
- gumová

FUNKCIE

Smer vchodu

Dvere sa otvárajú a zatvárajú manuálne podľa požiadavky radiacej jednotky:

- systémom prístupovej kontroly
- manuálne

Smer východu

Dvere sa otvárajú a zatvárajú manuálne podľa požiadavky radiacej jednotky:

- systémom prístupovej kontroly
- manuálne

APROKS Slovakia s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

e-mail: aproks@aproks.sk

Tel.: 02/2086 2321

Fax: 02/2086 2322

www.aproks.sk

Sekvencia priechodu



Priepusť je zatvorený a zablokovaný. (Predvolená poloha). Dvere na strane vstupu sú otvorené autorizovanou osobou, ktorá ďalej vstúpi do vnútorného priestoru. Dvere na strane vstupu sa automaticky uzatvoria. Vo vnútri inštalovaný systém identifikácie a meranie vykoná preverenie osoby v priestore dverí.

Po niekoľkých sekundách sa automaticky uvoľnia výstupné dvere alebo je osoba vrátená späť (uvoľní sa opäť vstupné dvere).

Po opustení priestoru priepuste sú výstupné dvere automaticky uzatvorené (Predvolená poloha).

Pri výpadku napájania

- oboje dvere otvorené
- vonkajšie dvere otvorené
- vnútorné dvere otvorené
- oboje dvere blokované (manuálne uzamkatelné)
 - záložný zdroj (UPS)

Automatické nastavenie do predvolenej polohy po ukončení výpadku napájania.

Výbava pre únikový východ

Pri použití náležitej výbavy, môžu tieto bezpečnostné dvere použiť ako únikový východ. Avšak doporučujeme v takomto prípade kontaktovať miestnu autorizovanú osobu (dodávateľa).

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Riadiaca jednotka je inštalovaná v hornej časti bezpečnostnej priepuste.

Napájanie: 230VAC / 50Hz.

Príkonný: 550VA

Čítacie zariadenie

Kompatibilná so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojený s užívateľským riadiacim systémom, môžu dohodnúť na požiadanie.

VOLITELNÉ DOPLNKY

- doplnky alebo inštalácie kartovej čítačky apod.
- riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- signalizačné zariadenie
- zosilnený model s ochranou proti vandalizmu, prerazeniu prebitiu a ohni


Dodatočná kontrola osoby:

- snímacia rohož


Zabránenie súčasného vstupu dvoch osôb do vnútornej zóny:

- dvojzónová snímacia rohož
- váha

BOKORYS

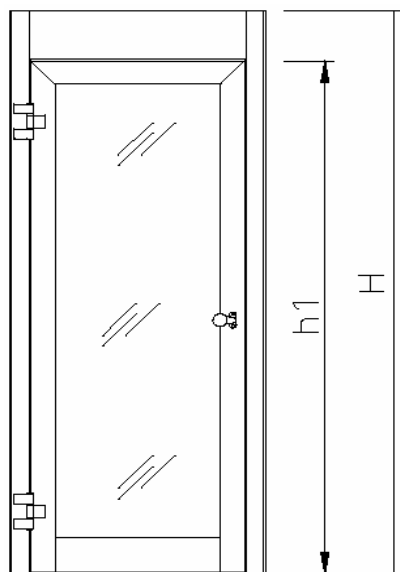

PODORYS

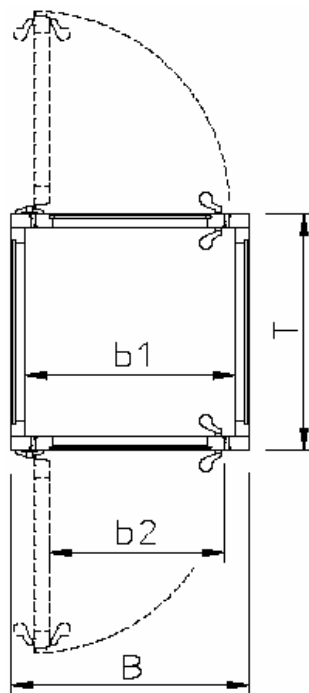

MONTÁŽ

Na hotovú podlahu (FFL)

Vysvetlivky:

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)

Upozornenie:

Alternatívna funkcia alebo diely je nutné špecifikovať už pri objednávke.

APROKS Slovakia s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Tel.: 02/2086 2321

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

Fax: 02/2086 2322

e-mail: aproks@aproks.sk

www.aproks.sk

ROZMĚRY (v mm)

B celková šírka	1000	1200	Hmotnosť s obalom	550 kg
b1 šírka vnútornej zóny	880	1080	V tabuľke sú uvedené štandardné rozmery. Na prianie je možné realizovať rozmery šírky a hĺbky v rozsahu 900 ÷ 1200 mm	
b2 šírka priechodu	735	935		
H celková výška	2330			
h1 výška priechodu	2100			
T hĺbka	800			

APROKS Slovakia s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Tel.: 02/2086 2321

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

Fax: 02/2086 2322

e-mail: aproks@aproks.sk

www.aproks.sk
